




Servos Seitenruder 30Ncm Stellkraft
 Servos Höhenruder 45Ncm Stellkraft
 Servos Querruder, Wölbklappe 45Ncm Stellkraft
 Metallgetriebe

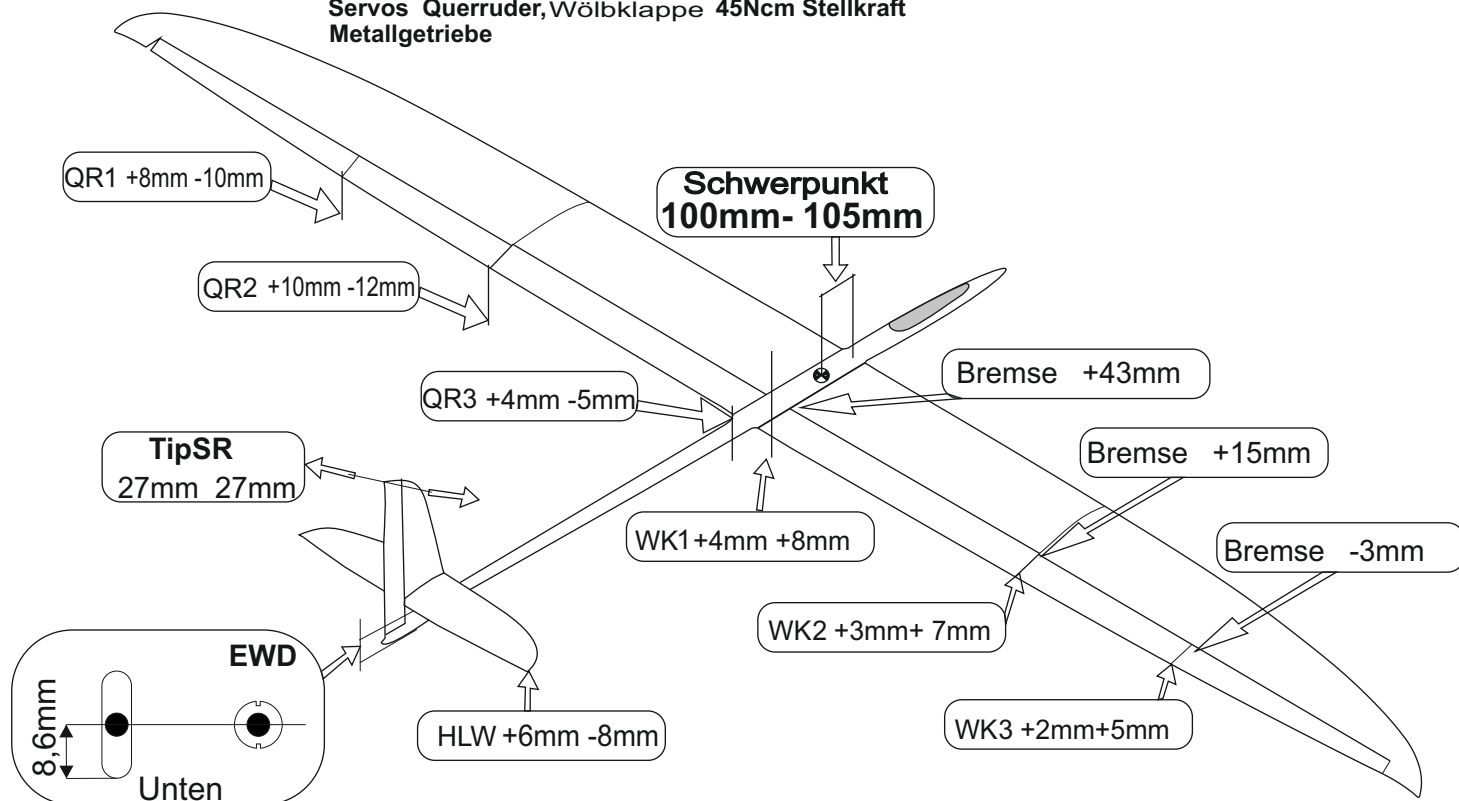

Ruderausschläge	
(+ : nach unten, - : nach oben)	
Schwerpunkt	100mm- 105mm
Starthacken Vor Cg	1-4 mm
Querruder :	+10mm -12mm
Wölbklappen :	-3mm + 43mm
Seitenruder :	27mm
Hohenruder :	+6mm -8mm
WK-QR- Mix : Start	+4mm +3mm
WK-QR- Mix : Termik	+5mm +3mm
WK-QR- Mix : Flug	+3mm +2mm
WK-QR- Mix : Strecke	-0,8mm 0mm
WK-QR- Mix : Speed	-1,5mm 0mm
Buterfly / break : WK-QR-	+43mm +15 +3mm
HLW Kompensation	-3mm